

Bezeichnung:

**BistroLine Geschirrspülbrause
Thermostatmischbatterie**

Material:

Edelstahl

Artikelnummer:

390-202/200-145

390-202/250-145




Technische Daten:

- Mischbatterie: Thermostatmischbatterie
- Nenngröße 1/2"
- Betriebsdruck 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi)
- Ausführung nur für **Hochdruck**
- Thermostatkartusche (Mischbatterie), Keramikoberteil (Mischbatterie/Auslauf)
- Über Drehgriffe wird die Wassertemperatur und Wasserdruck geregelt
- Um die 38° Grenze überschreiten zu können, muss die Sicherheitstaste eingedrückt werden.
- Ergonomische Handbrause aus Edelstahl, druckschlagarm durch integrierter Schließverzögerung und Rückflussverhinderer
- Flachauslauf A=200 / 250mm
- Edelstahl Feder
- Nach unten geneigter Edelstahlhaken für eine einfache Fixierung und Entnahme der Handbrause
- Schlauch: Hochleistungs-Aggraffschlauch aus Edelstahl mit Kugelenkel zur Armaturseite, Reinigungshandbrause Seite 360° drehbar, 600mm Lang
- Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser
- Installation: Wand Stichmaß 150mm ±25mm über S-Anschluss mit G1/2" x G3/4"
- Durchflußrate Handbrause: 2,4 - 4,8 l/min (1 - 4 bar, 14.5 - 58 psi)
- Durchflußrate Schwenkventil 15 - 27 l/min (1 - 4 bar, 14.5 - 58 psi)
- Heißwasserbeständig bis 80°C



Beschreibung:

- **Robustes Design:** Alle Teile der Geschirrspülbrause sind für den Einsatz unter gewerblichen Bedingungen ausgelegt
- **Erweiterter Arbeitsbereich:** Edelstahl Tragfeder für einen großflächigen Arbeitsbereich
- **Brause mit Fächerstrahl** für ein optimales Vorspülergebnis
- **Rückflussverhinderer** gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser

Durchflußrate:

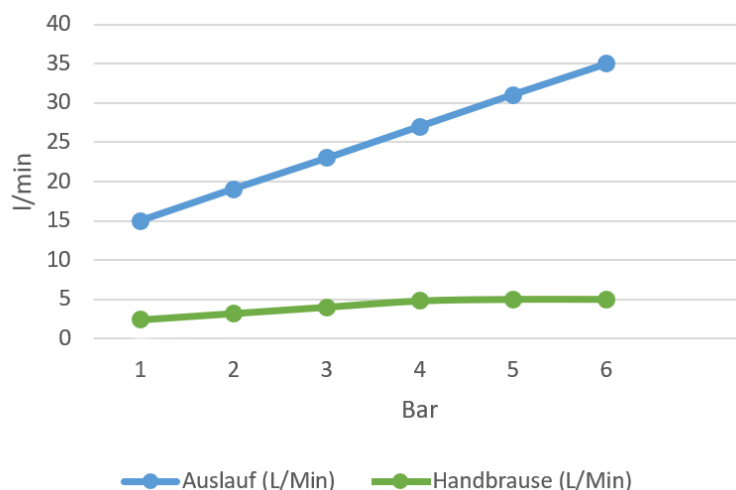

Fächerstrahl



2-Stufige Eco-Kartusche mit Wassersparfunktion

Bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur wird in gewerblichen Großküchen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen. Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet. Die Armatur darf nicht zur Reinigung von Durchschubspülen verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass durch zu starkes Ziehen der Schlauch beschädigt wird.	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen. Um Wasserschäden zu vermeiden ist die Armatur außerhalb der Geschäftszeiten zu schließen.	
Pflegehinweis:	Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten. Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.	
Zulassungen:	Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270. Alle Lote sind cadmium- und bleifrei.	
Hersteller:	Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de	