
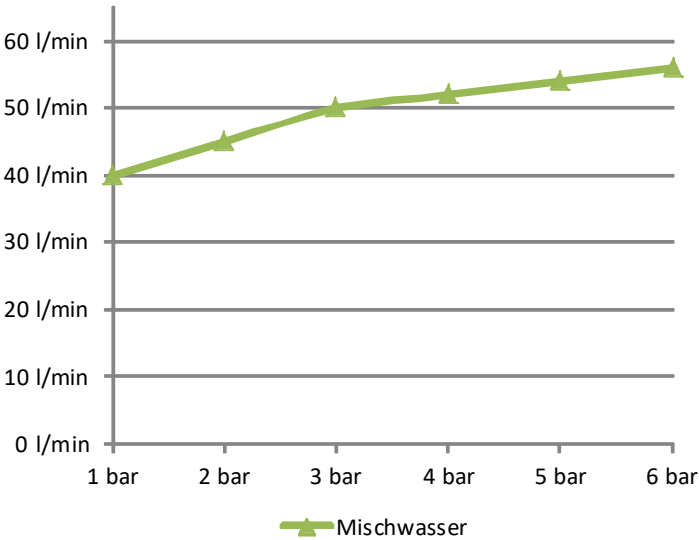
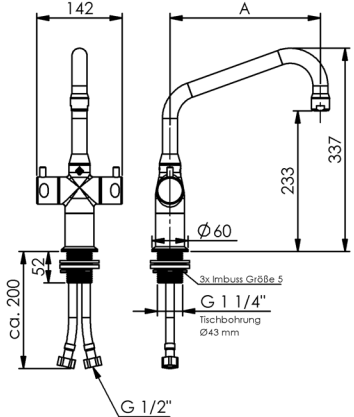







<p>Bezeichnung:</p>	<p>Zweigriff-Standarmatur 3/4" mit HU-Auslauf</p>															
<p>Material:</p>	<p>Edelstahl</p>															
<p>Art.-Nr.:</p>	<p>225-105/250-235 225-105/300-235 225-105/350-235 225-105/400-235 225-105/450-235 225-105/500-235</p>															
<p>Beschreibung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zweigriffmischbatterie Stand • Nenngröße 3/4" • Betriebsdruck 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi) • Ausführung nur für Hochdruck • Keramikoberteile (Mischbatterie) • Wärmeisolierte Haubengriffe • Schwenkbarer HU-Auslauf mit JetSafe (Tropfschutz) • Ausladung A = 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm • Höhe H = 235mm • Flexible Anschlusschläuche 2x250mm, Überwurfmutter 1/2" • Installation: Tischbohrung Ø43mm • Befestigung von unten über 3x Zylinderschrauben mit stabiler Druckplatte • Heißwasserbeständig bis 80°C 															
<p>Durchflussmengen:</p>	 <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Durchflussmengen (geschätzt)</caption> <thead> <tr> <th>Druck (bar)</th> <th>Durchflussmenge (l/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>40</td></tr> <tr><td>2</td><td>45</td></tr> <tr><td>3</td><td>50</td></tr> <tr><td>4</td><td>52</td></tr> <tr><td>5</td><td>54</td></tr> <tr><td>6</td><td>56</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">▲ Mischwasser</p>		Druck (bar)	Durchflussmenge (l/min)	1	40	2	45	3	50	4	52	5	54	6	56
Druck (bar)	Durchflussmenge (l/min)															
1	40															
2	45															
3	50															
4	52															
5	54															
6	56															
																

Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p>	
Pflegehinweis:	<p>Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270</p>	
Hersteller:	<p>Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de</p>	