
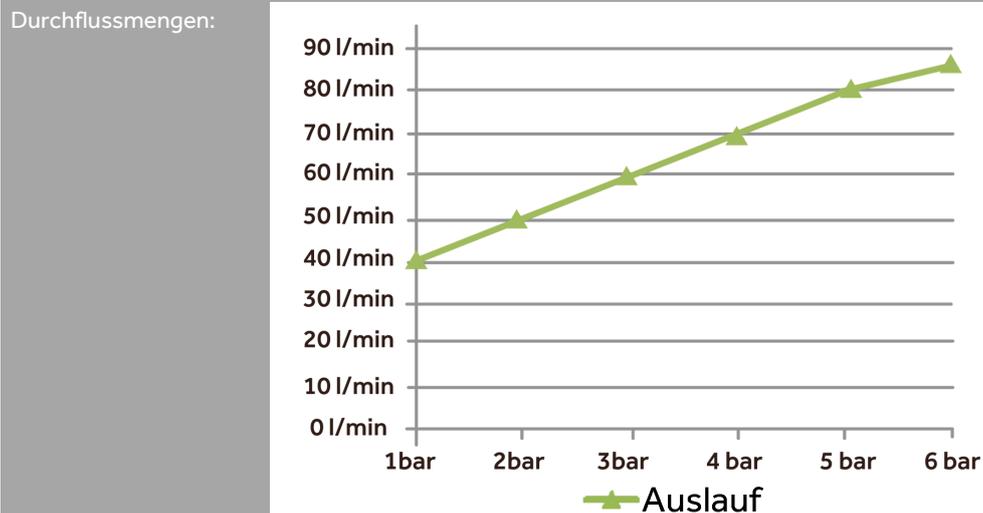


Bezeichnung: **Zweiloch-Zweigriffmischbatterie Stand 3/4" mit HU-Auslauf**

Material: **Edelstahl**

Art.-Nr.: **225-201/250-215**
225-201/300-215
225-201/350-215
225-201/400-215
225-201/450-215
225-201/500-215

- Beschreibung:
- Mischbatterie: Zweiloch-Zweigriffmischbatterie Stand
 - Nenngröße 3/4"
 - Betriebsdruck 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi)
 - Ausführung nur für **Hochdruck**
 - Keramikoberteil (Mischbatterie)
 - Wärmeisolierte Haubengriffe
 - Schwenkbarer HU-Auslauf mit JetSafe (Tropfschutz)
 - Ausladung A = 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm
 - Höhe H = 215 mm
 - Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser
 - Installation: Tischbohrung 2 x Ø 28 mm mit Stichmaß 150 mm
 - Heißwasserbeständig bis 80°C

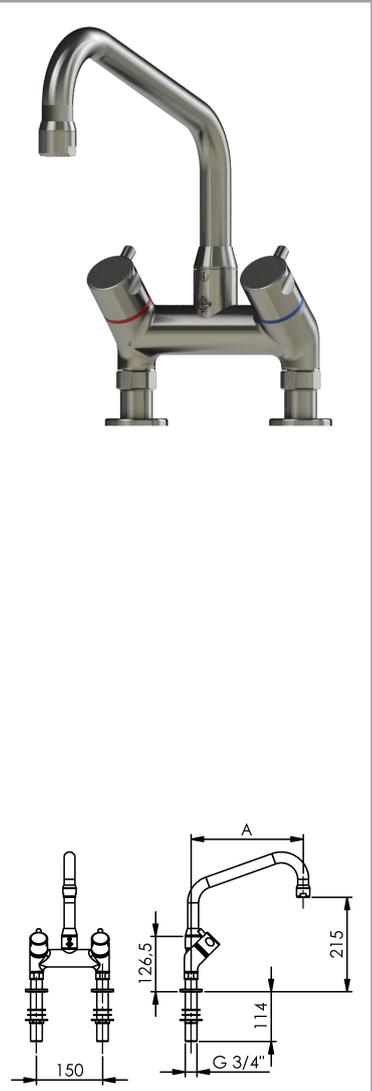

Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.	
Pfleghinweis:	<p>Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270	
Hersteller:	<p>Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstr. 5 D 58644 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de</p>	