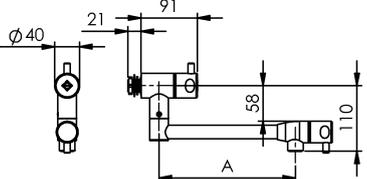
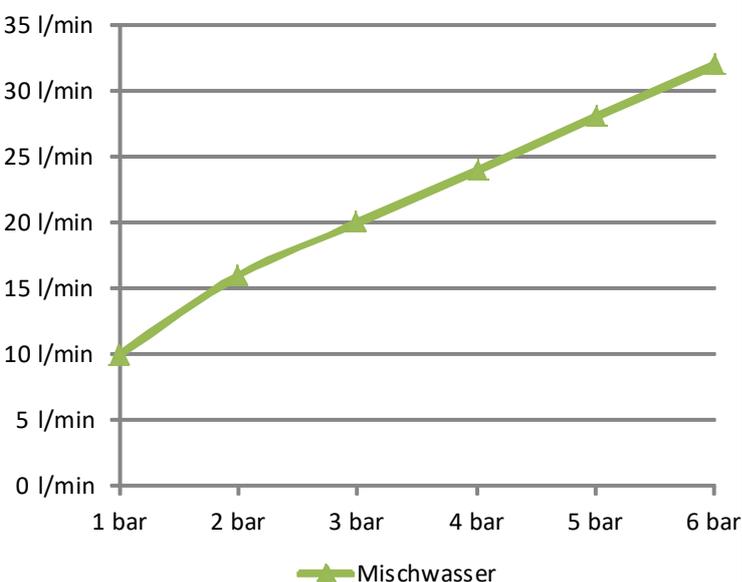




Bezeichnung:	Eckventil 1/2“ mit Keramik-Oberteil mit flachem Auslauf Edelstahl															
Art.-Nr.:	206-123/220-110 206-123/270-110 206-123/320-110 206-123/370-110 206-123/420-110 206-123/470-110															
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar • Wärmeisolierender Griff, vorne • Schwenkbarer flacher Auslauf • am Auslauf absperribar • Ausladung A = 220 / 270 / 320 / 370 / 420 / 470mm, Höhe H = 110 mm • Material Edelstahl • Temperatur und Mengenregelung mit moderner Eco-Keramikkartusche (2 stufig, Wassersparfunktion) 															
Durchflussmengen:	 <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Durchflussmengen (Mischwasser)</caption> <thead> <tr> <th>Druck (bar)</th> <th>Durchfluss (l/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>10</td></tr> <tr><td>2</td><td>16</td></tr> <tr><td>3</td><td>20</td></tr> <tr><td>4</td><td>24</td></tr> <tr><td>5</td><td>28</td></tr> <tr><td>6</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	1	10	2	16	3	20	4	24	5	28	6	32	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: small;">Bohrbild Blechwand</p>  </div>
Druck (bar)	Durchfluss (l/min)															
1	10															
2	16															
3	20															
4	24															
5	28															
6	32															

Bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen. Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.	
Pflegehinweis:	Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten. Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.	
Zulassungen:	Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270.	
	Zertifiziert von ETA-Danmark VA 1.42/21057	
	Zertifiziert von RISE-Sweden C900983	
Hersteller:	Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn	Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de