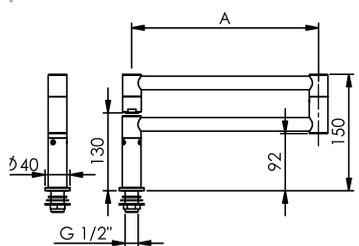
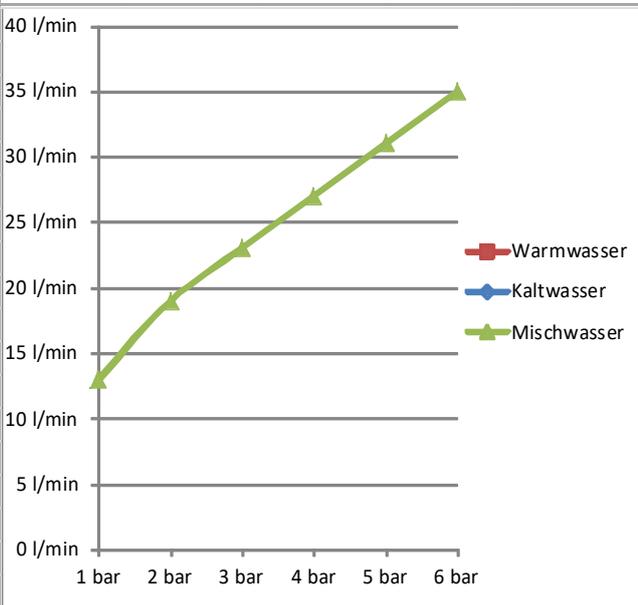


Bezeichnung:	<p>Stand Schwenkarm 1/2“; Doppelschwenk Auslauf Edelstahl</p>																													
Art.-Nr.:	<p>217-111/200+200-130 217-111/300+300-130 217-111/400+400-130</p>																													
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar • flacher-Auslauf mit JetSafe (Tropfschutz) 360° schwenkbar • Ausladung A = 200 / 300 / 400mm • Höhe H=130 mm • Montagefreundliches Befestigungssystem mit Befestigungsmutter und Stutzen mit G 1/2“ x 37 mm • Material Edelstahl • Heißwasserbeständig bis 80°C • Tischbohrung Ø22 mm 																													
Empfehlung:	<p>Benötigt eine vorgeschaltete Mischbatterie, die nicht im Lieferumfang enthalten ist</p> <p>Einbau Mischbatterie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serie 403-5000 • Serie 403-5001 • Serie 403-5008 																													
Durchflussmengen:	 <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Flow Rate Data (Estimated from Graph)</caption> <thead> <tr> <th>Pressure (bar)</th> <th>Warmwasser (l/min)</th> <th>Kaltwasser (l/min)</th> <th>Mischwasser (l/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>~13</td> <td>~13</td> <td>~13</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>~18</td> <td>~18</td> <td>~18</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>~23</td> <td>~23</td> <td>~23</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>~27</td> <td>~27</td> <td>~27</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>~31</td> <td>~31</td> <td>~31</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>~35</td> <td>~35</td> <td>~35</td> </tr> </tbody> </table>		Pressure (bar)	Warmwasser (l/min)	Kaltwasser (l/min)	Mischwasser (l/min)	1	~13	~13	~13	2	~18	~18	~18	3	~23	~23	~23	4	~27	~27	~27	5	~31	~31	~31	6	~35	~35	~35
Pressure (bar)	Warmwasser (l/min)	Kaltwasser (l/min)	Mischwasser (l/min)																											
1	~13	~13	~13																											
2	~18	~18	~18																											
3	~23	~23	~23																											
4	~27	~27	~27																											
5	~31	~31	~31																											
6	~35	~35	~35																											

Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Der Schwenkarm wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet. Die Bedienung des Schwenkarms darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Der Schwenkarm ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur des Schwenkarms darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p>	
Pflegehinweis:	<p>Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270.</p>	
Hersteller:	<p>Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de</p>	