

Bezeichnung: SMART CLEAN Geschirrspülbrause
Einhebelmischbatterie 1/2"
Mit Premium-Schwenkventil
Edelstahl

Material: Edelstahl

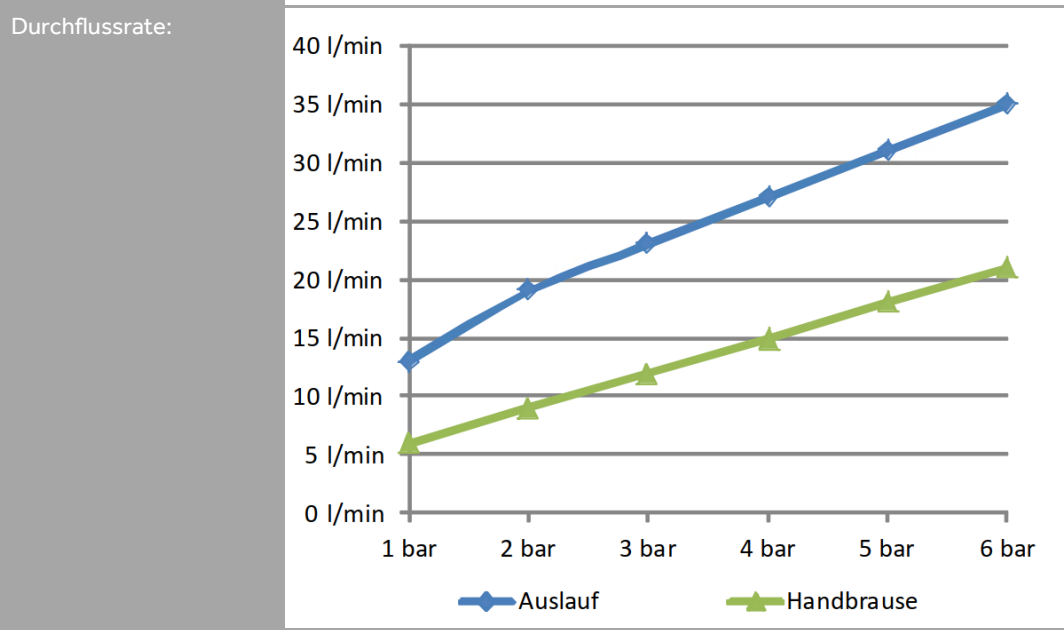
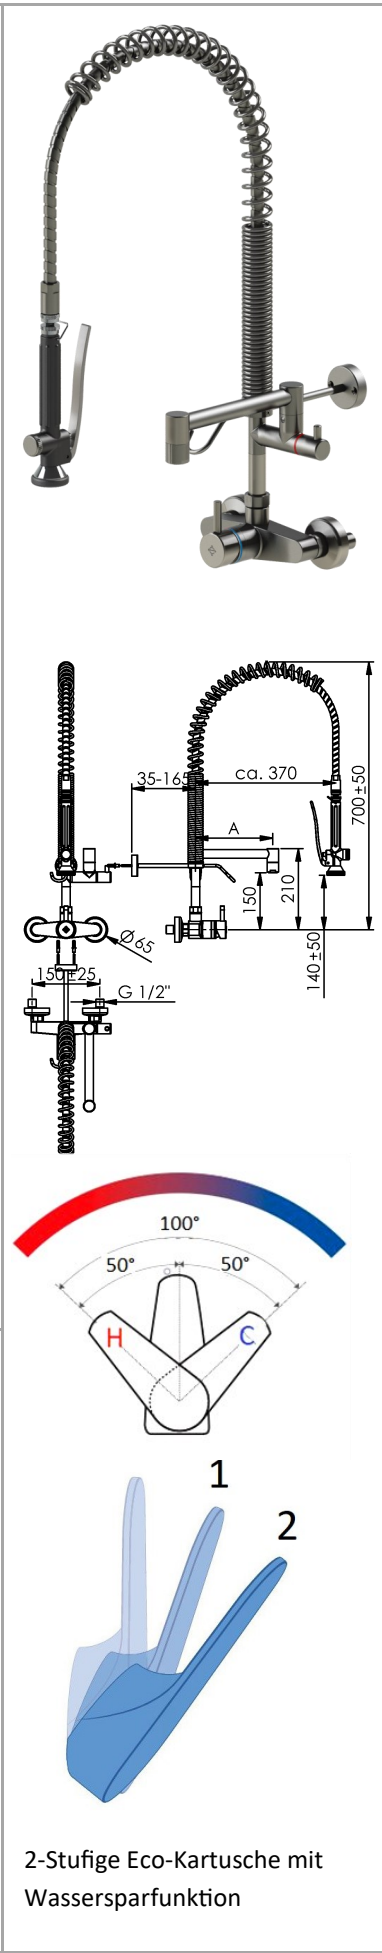
Artikelnummer: 342-202/200-150
342-202/250-150
342-202/300-150






Technische Daten:

- Einhebelmischbatterie 1/2" Wand
- Nenngröße 1/2"
- Betriebsdruck 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi)
- Ausführung nur für **Hochdruck**
- Temperatur und Mengenregulierung mit moderner Eco-Keramikkartusche Mischbatterie (2 stufig, Wassersparfunktion)
- Keramikoberteil am Eckventil
- Wärmeisolierender Griff (Handbrause)
- Ergonomische Handbrause, druckschlagarm durch integrierter Schließverzögerung
- Edelstahlfeder mit sicherer Lagerung
- Premium-Schwenkventil mit Ausladung A = 200 / 250 / 300 mm, Höhe H = 150 mm, absperrbar am Eckventil
- Wandhalter ohne sichtbare Gewinde (kürzbar 35mm bis 165mm)
- Nach unten geneigter Edelstahlhaken für eine einfache Fixierung und Entnahme der Handbrause
- Schlauch: Hochleistungs-Aggraffschlauch, Edelstahl, 800mm
- Installation: Wand Stichmaß 150 ± 25mm
- Durchflussrate Handbrause: 9 - 15 l/min (2 - 4 bar, 29 - 58 psi)
- Durchflussrate Schwenkventil 19 - 27 l/min (2 - 4 bar, 29 - 58 psi)
- Heißwasserbeständig bis 80°C

Beschreibung:

- **Robustes Design:** Alle Teile der Geschirrspülbrause sind für den Einsatz unter gewerblichen Bedingungen ausgelegt
- **Erweiterter Arbeitsbereich:** Edelstahl Tragfeder für einen großflächigen Arbeitsbereich
- **Konzentrierter Wasserstrahl** für ein optimales Vorspülergebnis
- **Rückflussverhinderer** gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser
- **Reduzierte Bauhöhe** für Installation an Orten mit geringem Platzangebot
- **Flexible Installation:** Haken und Auslauf können rechts, links oder nach vorne zeigend montiert werden



Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird in gewerblichen Großküchen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p> <p>Die Armatur darf nicht zur Reinigung von Durchschubspülen verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass durch zu starkes Ziehen der Schlauch beschädigt wird.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p> <p>Um Wasserschäden zu vermeiden ist die Armatur außerhalb der Geschäftszeiten zu schließen.</p>	
Pflegehinweis:	<p>Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270. Alle Lote sind cadmium- und bleifrei.</p>	
Hersteller:	<p>Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de</p>	