
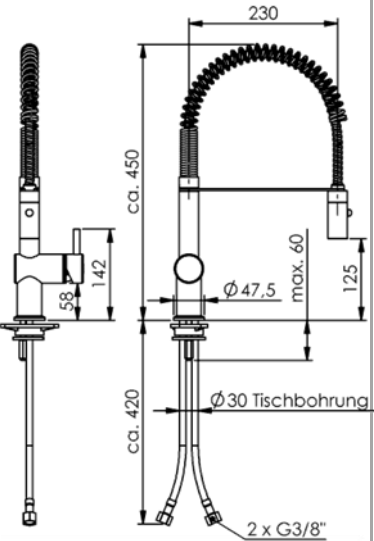
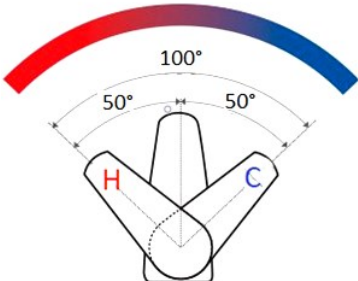

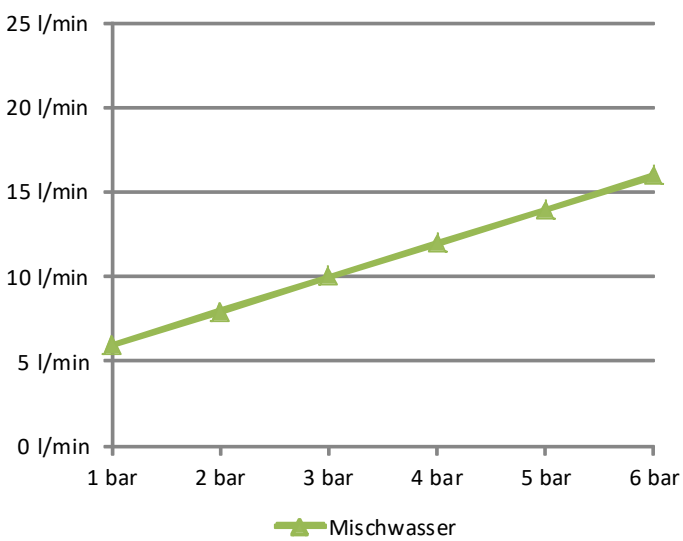







<p>Bezeichnung:</p>	<p><b>Geschirrspülbrause COMFORT CLEAN</b> <b>Einhebel-Standbatterie 1/2"</b> <b>Hochdruck, Edelstahl</b></p>	    <p>2-Stufige Eco-Kartusche mit Wassersparfunktion</p>
<p>Art.-Nr.:</p>	<p><b>361-101/230-125</b></p>	
<p>Technische Daten:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar</li> <li>. Wärmeisolierender Griff, seitlich</li> <li>. Handbrause <b>Soft Touch</b> mit Umstellung von Normal- auf Brausestrahl</li> <li>. Brause mit Ausladung A = 230 mm, Höhe H = 125 mm, Gesamthöhe H = 450 mm</li> <li>. Temperatur und Mengenregelung mit moderner Eco-Keramikkartusche (2 stufig, Wassersparfunktion)</li> <li>. Flexible Anschlussschläuche 2 x 500 mm mit Überwurfmutter 3/8"</li> <li>. Montagefreundliches Befestigungssystem mit Stange M8 x 140 mm für Tischplattenstärke bis ca. 60 mm</li> <li>. Schlauch: Brause- Aggrafschlauch, Edelstahl, 500mm</li> <li>. Durchflussrate Handbrause: 9 - 15 l/min (2 - 4 bar, 29 - 58 psi)</li> <li>. Heißwasserbeständig bis 80°C</li> <li>. Tischbohrung Ø30 mm</li> </ul>	
<p>Beschreibung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>Robust:</b> Alle Teile der Geschirrspülbrause sind für den Einsatz unter gewerblichen Bedingungen ausgelegt</li> <li>. <b>Soft Touch Brausekopf:</b> Wärmeisolierender Profi-Brausekopf aus Metall mit hochwertiger Soft Touch Beschichtung</li> <li>. <b>Praktische 2 in 1 Lösung:</b> normaler Wasserstrahl und flächenreiniger Brausestrahl durch Umstellknopf</li> <li>. <b>Erweiterter Arbeitsbereich:</b> Edelstahl Tragfeder für einen großflächigen Arbeitsbereich</li> <li>. <b>Rückflussverhinderer</b> am Brausekopf verhindert das Rücksaugen von Schmutzwasser</li> <li>. <b>Hochwertiges und elegantes Design:</b> Ideal auch für den Showcooking, Theken- und Speisevorbereitungsbereich</li> <li>. <b>Flexibilität:</b> Brause und Brausehalter unabhängig voneinander 360° schwenkbar</li> </ul>	
<p>Durchflussmengen:</p>	 <p style="text-align: center;">▲ Mischwasser</p>	

Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird in gewerblichen Großküchen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur ist <b>nicht</b> für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p> <p>Die Armatur darf nicht zur Reinigung von Durchschubspülen verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass durch zu starkes Ziehen der Schlauch beschädigt wird.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p> <p>Um Wasserschäden zu vermeiden ist die Armatur außerhalb der Geschäftszeiten zu schließen.</p>	
Pfleghinweis:	<p><b>Keine</b> stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung <b>nicht</b> geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p><b>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270.</b></p>	
Hersteller:	<p><b>Gebr. Echtermann GmbH &amp; Co.KG</b> Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: <a href="mailto:contact@echtermann.de">contact@echtermann.de</a></p>	