echtermann®
for professionals

Bezeichnung:

Schlauchaufroller mit 360° drehbarem Schlauchanschluss-Kit und Reinigungspistole

Art.-Nr.:

500-020/015/01 (Schlauchlänge 15m)

Beschreibung:

Schlauch
- Betriebsdruck bis 10bar
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +95 °C
- Außenmantel aus synthetischem Gummi, besonders abriebfest
- Knickschutz zur Handbrausen Seite
- Beidseitige Verpressung aus **Edelstahl**
- Handbrause Seite: 1/2“ AG
- Einsatzbereich Reinigungsschlauch für lebensmittelverarbeitende Betriebe

Anschluss– Kit mit Gelenkstück zur Reinigungspistole
- 360° Drehbar, 1/2“ IG x 1/2“ AG

Reinigungshandbrause
- Betriebsdruck bis 24bar
- Temperaturbeständigkeit bis +90 °C
- Kunststoffummantelt aus NBR
- 1/2“ IG Anschluss
- Bequeme Einhandbedienung mit Feststellfunktion
- Stufenlose Strahlstärke
- Einstellung der Strahlform durch Regulierungsschraube



Schlauchaufroller
- Schlauchaufroller Material **Edelstahl**
- Zugentlastendes Arbeiten möglich
- Automatische Rasterung bei jeder Trommelumdrehung
- Leichter Zug entriegelt Rasterung
- Rückspulen durch Federkraft
- Feste Wandmontage

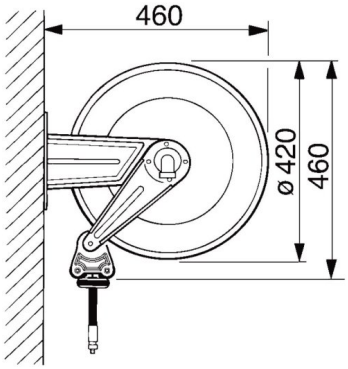

Anschlussschlauch-Set
- Anschlussschlauch 2,5m
- Schlauchtülle mit 1/2“ AG
- Schlauchtülle und Mutter mit 3/4“ IG
- Schlauchklemmen

Anschluss– Kit



Durchfluss:

20 l/min bei 3 bar
25 l/min bei 5 bar
43 l/min bei 10 bar
(Durch die Einstellung des Strahls verändert sich die Durchflussmenge)

© by Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG

Wir behalten uns vor technische Änderungen in unsere Produkte einfließen zu lassen I Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler

Bestimmungsgemäße Verwendung:	Das Schlauchaufroller- Set dient vorwiegend zu Reinigungszwecken in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Heißwasser- und dampfbeständig bis 90°. Die Montage/Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden. Die Benutzung des Sets bei der Arbeit darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahren erfolgen.	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	**Nicht** zugelassen zur Entnahme von Trinkwasser und zum Durchleiten von Lebensmitteln	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur von Schlauch darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.	
Handbrause Beständig:	Heißwasser, Dampf, Bremsflüssigkeit Alkohol, schwerentflammbare Flüssigkeiten auf Phosphorsäure-Ester-Basis, organische und anorganische Säuren und Basen	
Hinweise:	**Bitte beachten!** Wenn der Schlauch häufig sehr eng aufgerollt wird, können sich im Laufe der Zeit Risse bilden und der Schlauch kann beschädigt werden. Der Schlauchaufroller muss am Drehgelenk mit einem Schlauch angeschlossen werden, damit das Drehgelenk nicht unnötig axial belastet wird. Jeder Druckschlauch kann durch äußere Beschädigungen oder Altern platzen. Um eventuelle Schäden durch ausgelaufenes Wasser zu verhindern, muss nach jedem Gebrauch des Schlauchaufrollers der Absperrhahn in der Zuleitung unbedingt geschlossen werden .	
Verletzungsgefahr:	**Achtung!** Das Öffnen der Federabdeckung kann gefährlich sein, die Feder steht immer unter Spannung. Sie darf nur durch anerkannte Fachhandwerker getauscht werden .	
Hersteller:	**Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG** Bertholdstraße 5 D 58644 Iserlohn Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de	

© by Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG

Wir behalten uns vor technische Änderungen in unsere Produkte einfließen zu lassen I Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler